
ARES ELEKTRISCHE RADIATOR

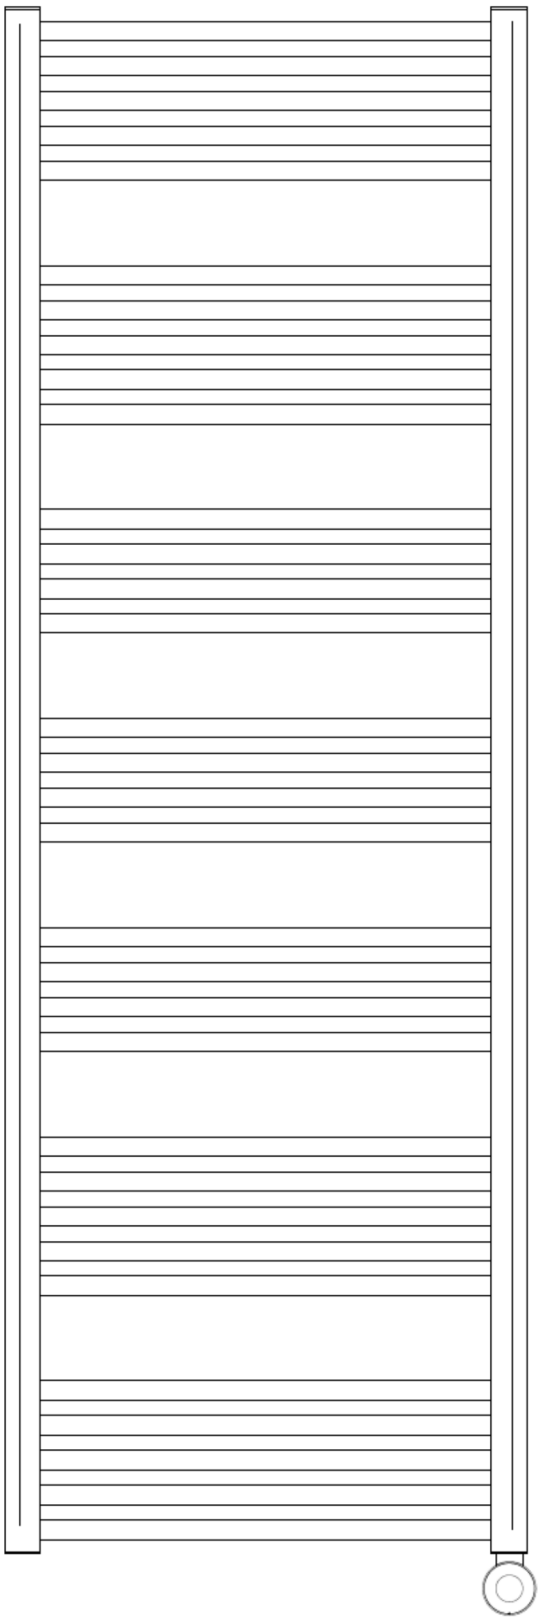

Inhoudsopgave


Assortiment....3
Technische tekeningen....3
Materiaal....3
Montage instructie.... 4
Positie voedingskabel 5
Onderhoud....5
Meegeleverde accessoires, verbruiksartikelen en reserveonderdelen....5
Erstinstallation....6
Inkorten van de voedigskabel....7
WIFI koppelingen....8
Diagnostiek....9
Garantiecertificaat....9

Assortiment


Artikel	Beschrijving	Hoogte [mm]	Breedte [mm]	Diepte [mm]	Hoogte incl. verpakking [mm]	Breedte incl. verpakking [mm]	Diepte incl. verpakking [mm]	Gewicht brutto [kg]	Gewicht netto [kg]	Ingangsvermogen [W]
2035429	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W WIT	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035499	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W MAT WIT	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035462	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W ZANDSTEEN	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035461	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W MAT TAUPE	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035473	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W MAT ZWART	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035450	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W MAT BEIGE	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035438	ARES 1175/600 RIO WIFI 600W MAT BRUIN	1 175	600	35	1 350	650	95	17,81	15,9	600
2035444	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W WIT	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035477	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W MAT WIT	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035493	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W ZANDSTEEN	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035454	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W MAT TAUPE	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035498	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W MAT ZWART	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035459	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W MAT BEIGE	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035442	ARES 1415/600 RIO WIFI 800W MAT BRUIN	1 415	600	35	1 590	650	95	21,28	19,0	800
2035482	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W WIT	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000
2035456	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W MAT WIT	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000
2035432	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W ZANDSTEEN	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000
2035431	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W MAT TAUPE	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000
2035488	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W MAT ZWART	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000
2035440	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W MAT BEIGE	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000
2035422	ARES 1775/600 RIO WIFI 1000W MAT BRUIN	1 775	600	35	1 950	650	95	26,77	23,9	1000

Technische tekeningen


Ares 1175/600

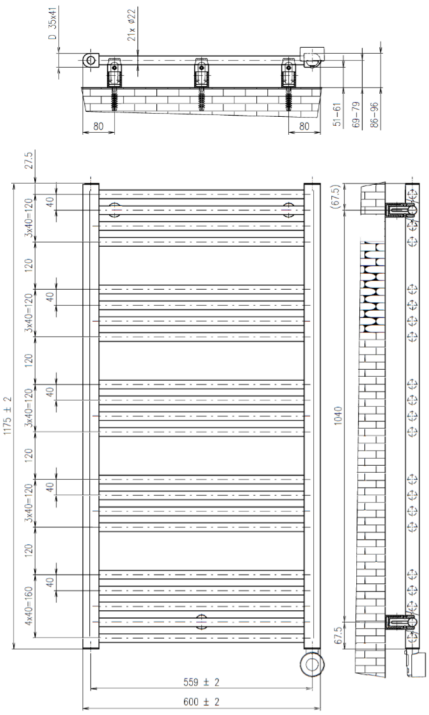

Ares 1415/600

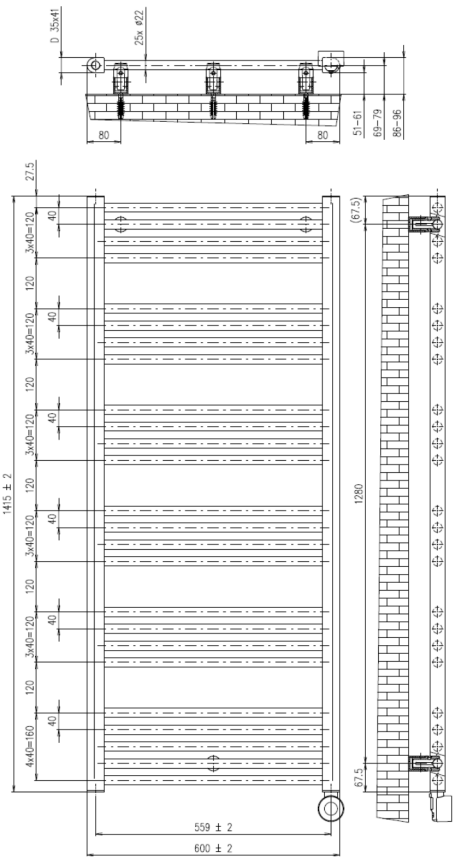


Ares 1775/600

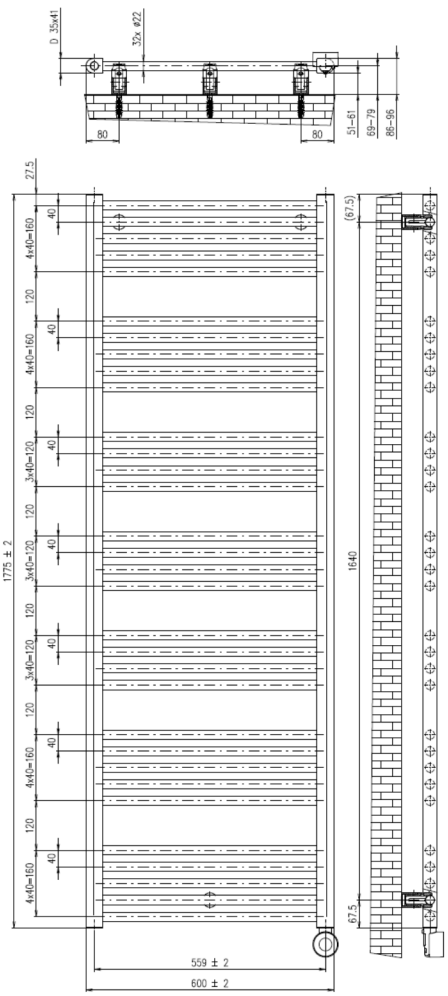

Materiaal

stalen buizen Ø 22 mm
stalen profielen 35x41 mm



Montage instructie

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1175	600	220	1107,5	67,5	80	67,5	69-79	87-97

I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.250	-	-	-	-		

15,9	kg
6,0	l
600	W

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1415	600	220	1347,5	67,5	80	67,5	69-79	87-97


I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.250	-	-	-	-		

19,0	kg
7,2	l
800	W

H	L	A	B	C	D	E	F	G
1775	600	220	1707,5	67,5	80	67,5	69-79	87-97


I	J	K	M	N	O	P		
52-62	-	min.250	-	-	-	-		

23,9	kg
9,1	l
1000	W

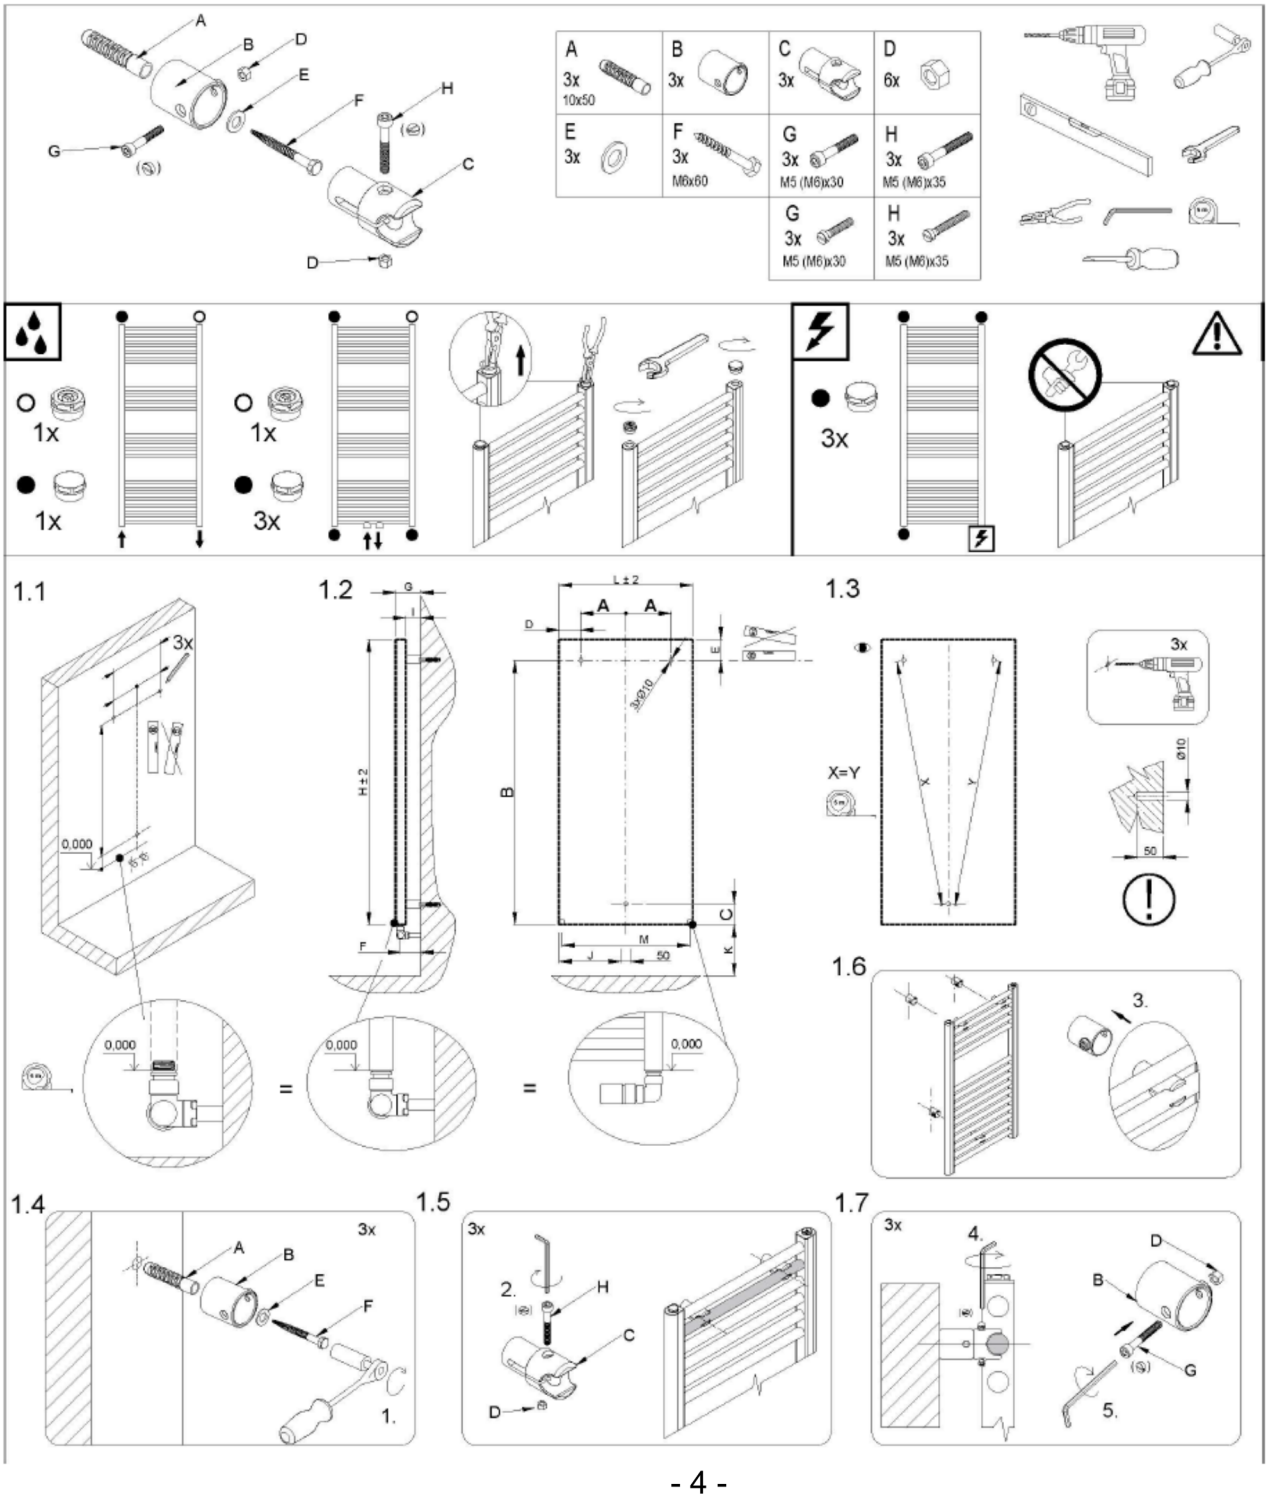

Positie voedingskabel

Het netsnoer moet worden aangesloten op een geschikt stopcontact of een vast, doorgevoerde aansluiting met zekering (zonder een tussenstekker) die zich op ten minste 25 cm van de vloer moet bevinden volgens de bedradingsvoorschriften die gelden in het land waar de installatie wordt uitgevoerd. Figuur 4 toont voorbeelden van plaatsing van het systeem.

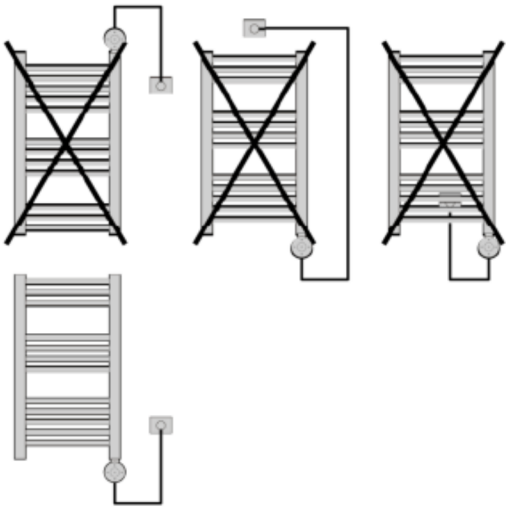

Onderhoud

Schakel de netspanning uit alvorens RIO WIFI te installeren, te demonteren of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

- Zorg tijdens installatie, de-installatie en onderhoud voor een veilige werkplek totdat de handeling is voltooid.

BELANGRIJK: Tijdens installatie en onderhoud moet de elektriciteit altijd van het net worden gehaald. Het wordt aanbevolen om tijdens de werkzaamheden de zekering uit te trekken of de stroomonderbreker uit te schakelen op de groepenkast (het uitzetten van de schakelaar is niet voldoende).

- Probeer nooit zelf onderdelen van de RIO WIFI te wijzigen of te repareren. Probeer nooit een onderdeel van de RIO WIFI te verwijderen, aangezien er water in de regelkast kan binnendringen, wat kan leiden tot een elektrische schok. Stoot de RIO WIFI nooit ergens tegenaan. Ga uiterst voorzichtig te werk bij elke handeling en laat het apparaat nooit in een natte omgeving staan.

Meegeleverde accessoires, verbruiksartikelen en reserveonderdelen


In geval van slecht functioneren of beschadiging moet de hele RIO WIFI worden vervangen. Er zijn geen reserveonderdelen beschikbaar. Als de RIO WIFI regelkast enkele plastic barsten vertoont, neem dan contact op met de verkoper voor vervanging.

De voedingskabel van de RIO WIFI kan niet worden gerepareerd. Als hij beschadigd is, moet hij vervangen worden door de fabrikant, zijn serviceagent of gelijk gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden. Probeer nooit zelf onderdelen van de RIO WIFI te wijzigen of te repareren. Probeer nooit een onderdeel van de RIO WIFI te verwijderen, aangezien er water in de regelkast kan binnendringen, wat kan leiden tot elektrische schokken. Stoot de RIO WIFI nooit ergens tegenaan. Ga uiterst voorzichtig te werk bij elke handeling en laat het apparaat nooit in een natte omgeving staan.

Eerste installatie

Deze instructies zijn voor de eerste installatie en het inbedrijfstellen van de RIO/RIO WIFI regelaar en vervangen de uitgebreide gebruiksaanwijzing niet.

DE WERKZAAMHEDEN MOGEN ALLEEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD.

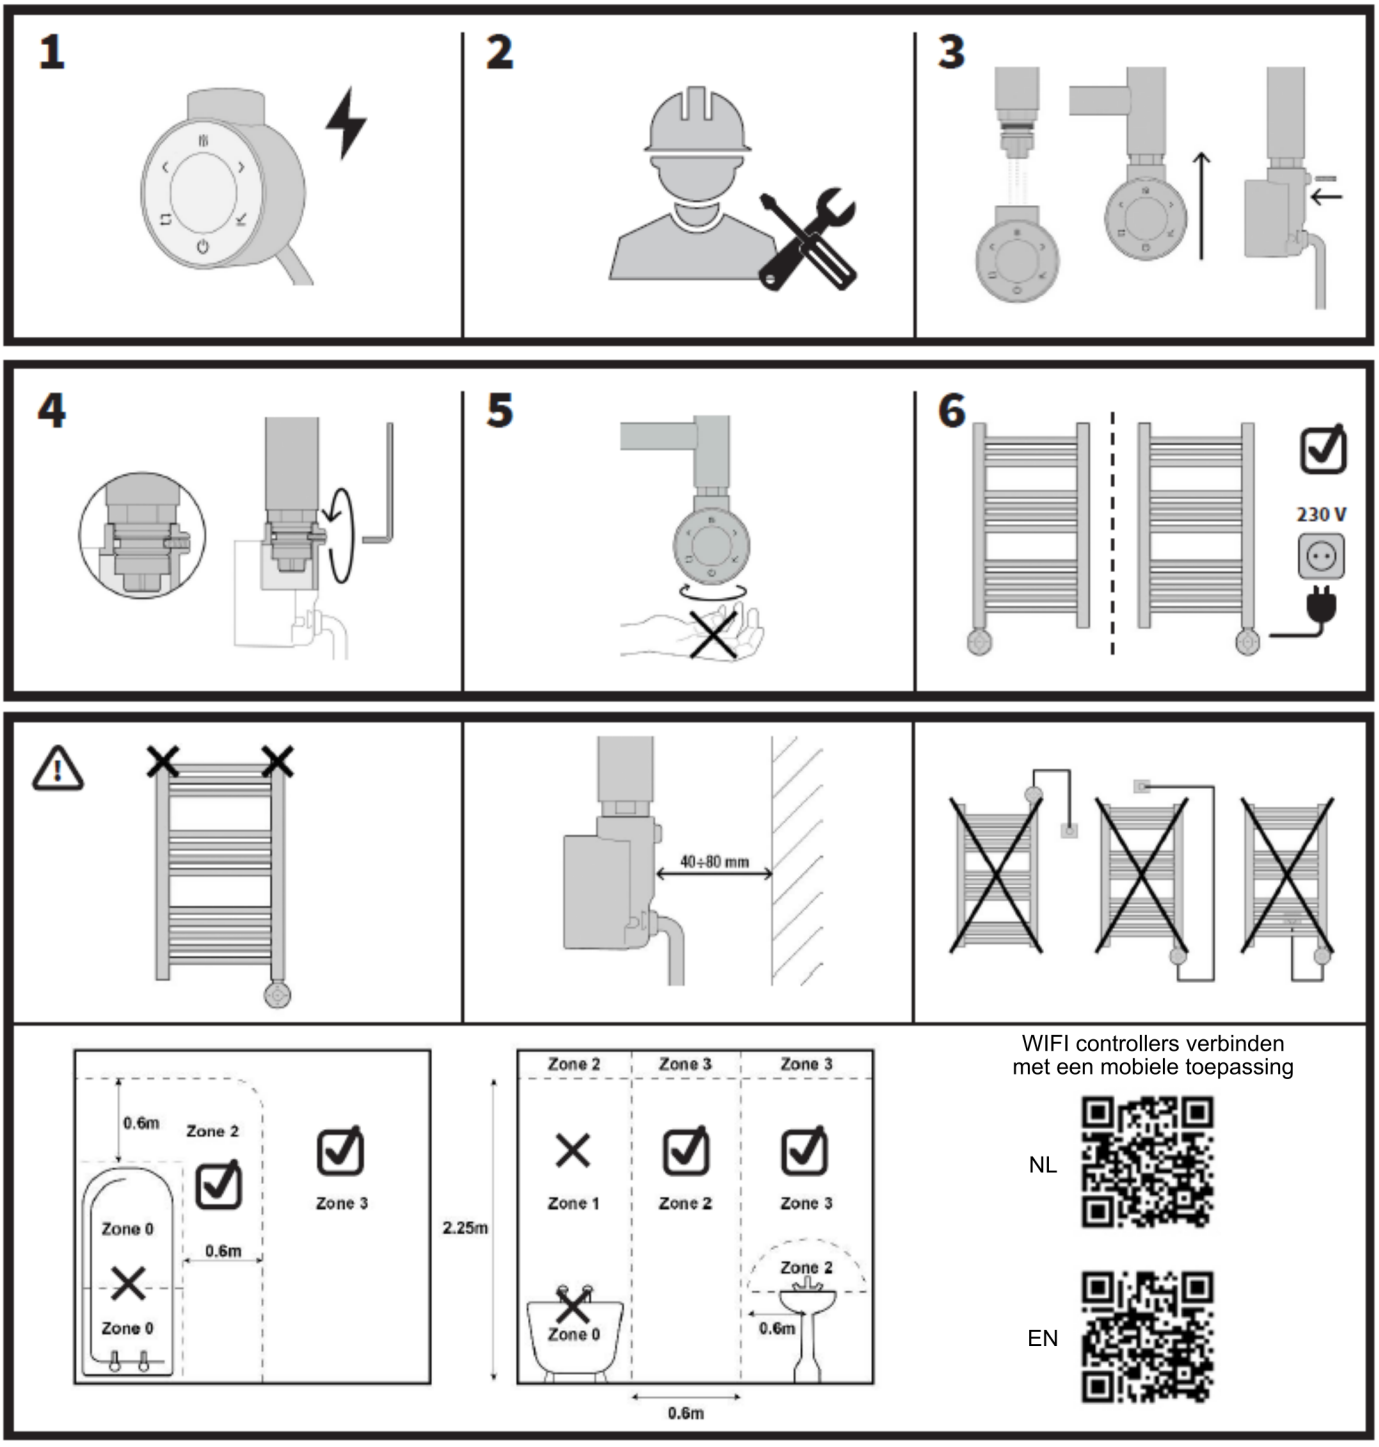

* 230 V / 50 Hz | * 1200 W max. | * Class I. | * IPX4

Gevaren en risico's

Zorg tijdens montage, demontage en onderhoud voor veiligheid op de werkplek totdat alle werkzaamheden volledig zijn voltooid. Oefen geen onnodige druk uit op de regelaar om schade te voorkomen. In geval van ongebruikelijk gedrag van de regelaar, of als de regelaar teken van schade vertoont, koppel het apparaat los van de stroomvoeding, en neem contact op met de uw installateur. Neem contact op met de verkoper als de plastic onderdelen scheuren vertonen. Het snoer van de regelaar mag niet worden gerepareerd. Neem in geval van beschadiging contact op met de verkoper voor vervanging van de volledige regelaar. De regelaar mag in geen geval aangepast of gerepareerd worden. Stel de regelaar niet bloot aan schokken. Hanteer het apparaat steeds conform de voorzorgsmaatregelen en bewaar het niet in een vochtige omgeving.


Inkorten van de voedigskabel

De voedingskabel kan worden ingekort in verband met directe installatie in een inbouwdoos of de aansluiting op een terminal die is ontworpen voor aansluiting op de kabel – gecertificeerd en bestemd voor de installatie (bijv. stekker met geïntegreerde schakelaar, enz.).

LET OP, de minimale lengte van de kabel na het doorknippen moet ten minste 300 mm bedragen vanaf de ingang tot de verwarming, thermostaatontvanger of regelaar (afhankelijk van het geïnstalleerde toestel). Als er een claim of een garantiereparatie aan het toestel wordt voorgelegd, wordt deze niet geaccepteerd voor een kortere kabel dan 300 mm, zelfs niet voor een fout die geen verband houdt met het inkorten van de kabel.

Het inkorten mag alleen worden uitgevoerd door iemand met de vereiste elektrotechnische opleiding! Noch de buitenisolatie van de kabel, noch de isolatie van de afzonderlijke geleiders mag worden verbroken. Als de isolatie is verbroken, kan de aansluiting niet worden gebruikt.

De aansluitingen moeten voldoen aan de wetgeving van het land waar de installatie wordt uitgevoerd en tevens aan de regels voor gebruik in de omgeving waar zij worden geïnstalleerd (bijvoorbeeld badkamers), met name de norm CSN 33 2000-7-701 (of IEC 60364-7-701). De door de fabrikant opgegeven IPX4-classificatie voor het product is in dit geval niet van toepassing op het verkorte uiteinde van de kabel en eventuele aansluitingen.

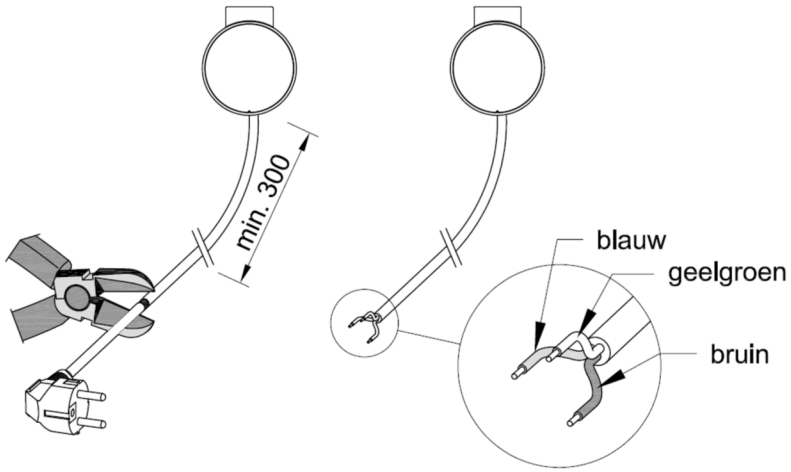

De bedrading van het toestel van klasse I is als volgt:

Bruin (zwart):	**L**	**fase 230 V AC / 50-60 Hz**
Blauw:	**N**	**nulgeleider**
Geelgroen:	**PE**	**beschermingsgeleider (aarding)**

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade aan het toestel of persoonlijk letsel veroorzaakt door onjuiste kabelinstallatie, ompoling, isolatiebreuk of andere manipulatie of bedrading die niet in overeenstemming is met de voorschriften.


WIFI koppelingen


WIFI-functie	RIO WIFI kan worden beheerd met de WIFI app
Verbinding met een smart apparaat via 2,4 GHz WIFI	


Download de **Stone Connect Wi-Fi-app** , open deze en registreer (indien nodig) of meld je aan als gast.

Deze applicatie bevat een geleid installatiemenu en geeft instructies om RIO WIFI WIFI in pairing mode te zetten (het vinden van een slim apparaat dat een WIFI-verbinding kan accepteren).

Ga naar het WIFI-menu en volg de instructies in de app.

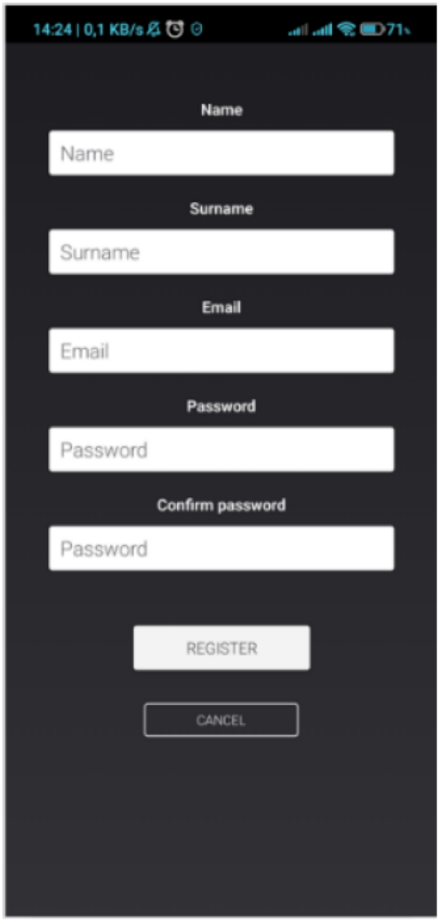

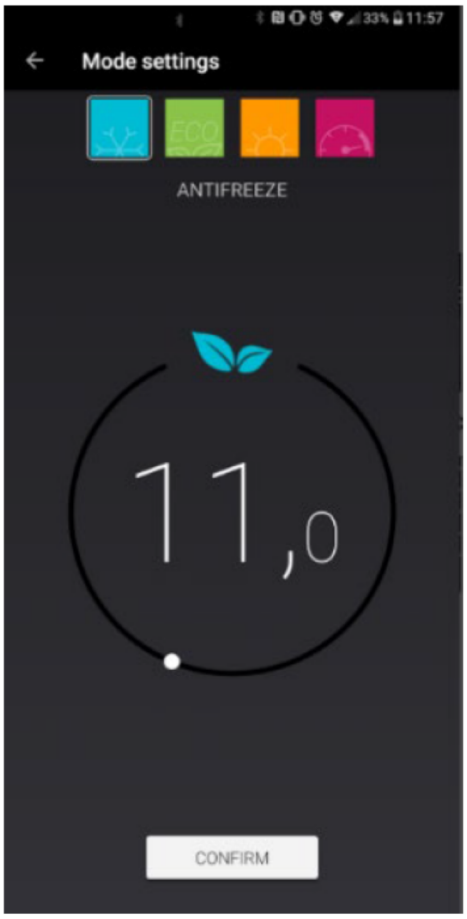

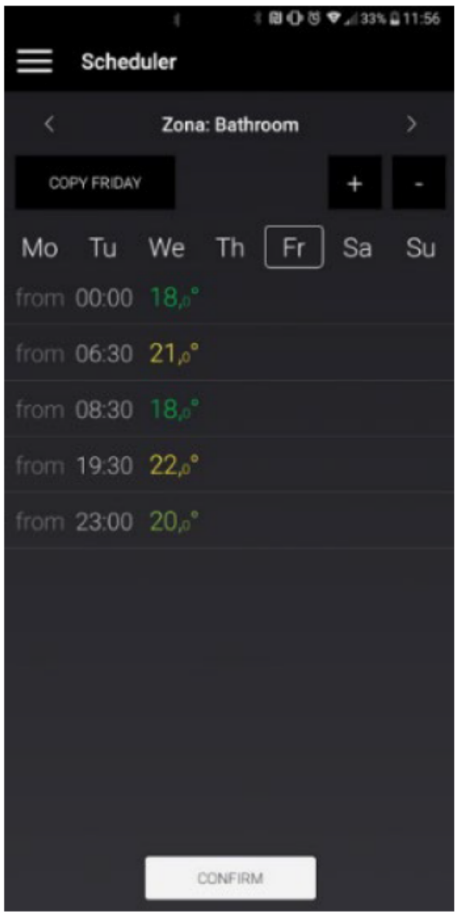

Registreer of log in.
Kies je werkmodus of programmeer je weekschema.
Stel de gewenste temperatuur in je weekprogramma in.

Diagnostiek

Beschrijving van de fout	Operaties
De RIO WIFI -regelmodus wordt geselecteerd op het maximale vermogensniveau en de radiator wordt helemaal niet warm	Het product moet worden vervangen, neem dan contact op met de verkoper.
LED's branden, maar de radiator wordt niet warm	• Wacht 2 uur. • Als de situatie niet verandert, neem dan contact op met de verkoper
In geval van abnormale of vreemde werking of indien de RIO WIFI zichtbare tekenen van schade vertoont	• Koppel de RIO WIFI los van het lichtnet • schakel de omnipolaire schakelaar onmiddellijk uit • stuur RIO WIFI naar de verkoper voor onderzoek of vervanging.

Garantiecertificaat

Product	Garantie
Ares	5 jaar op radiator, elektrisch onderdeel = 2 jaar

De garantie is van toepassing op defecten en storingen die optreden in de loop van de garantieperiode en te wijten zijn aan productiefouten of defecten van gebruikte materialen.

De garantie kan alleen worden geclaimd na overlegging van dit garantiecertificaat en het originele aankoopbewijs van het product (de rekening) met daarop de productspecificatie, datum en stempel van de winkel. Kopieën en facturen met ontbrekende gegevens worden niet in aanmerking genomen en daarom raden we je aan deze samen met het aankoopbewijs te bewaren. De claim kan alleen worden ingediend bij de verkoper bij wie het geclaimde product is gekocht.

De klant heeft geen recht op garantiereparatie indien de verwarmingslichamen:

- geïnstalleerd zijn in gebouwen, faciliteiten of ruimten met een verhoogd vochtgehalte, in het bijzonder in openbare ruimten, autowasplaatsen, dierenverblijven, binnenbaden enz.

- onbedekt opgeslagen in buitenruimten, opgeslagen bij temperaturen onder -5 °C

- binnenin beschadigd door corrosie en daardoor lek door bijvoorbeeld een ongeschikte chemische samenstelling van het verwarmingsmedium

- vervormd na ongeschikt transport of overschrijding van de maximale bedrijfsoverdruk

- mechanisch beschadigd of op ongeschikte wijze gemanipuleerd, veroorzaakt door de Koper of tijdens transport

- opzettelijk is beschadigd of wanneer een defect is opgetreden als gevolg van een natuurramp of andere invloeden

- op voorwaarde dat het gebruik van het product na het optreden van het geclaimde gebrek de toestand ervan zodanig had gewijzigd dat het moeilijk was het geclaimde gebrek te onderzoeken

- ondeskundige installatie van de carrosserieën, ingrepen in de structuur van de carrosserieën zonder toestemming van de verkoper

- gebruikt voor andere dan de gebruikelijke doeleinden, namelijk het drogen van nat textiel rechtstreeks op de radiator zonder het gebruik van aanvullende droogapparaten die voor dit doel bestemd zijn, waardoor schade aan de oppervlakteafwerking is ontstaan

- beschadigd zijn door het gebruik van reinigingsmiddelen die niet bedoeld zijn voor het specifieke type oppervlakteafwerking van de geleverde radiator

- verworven met een korting wegens een gebrek waarvan de Koper op de hoogte werd gebracht.

De garantie is niet van toepassing op slijtage van het product in geval van niet-standaard gebruik. Indien bij een onderzoek geen door de producent veroorzaakt gebrek wordt vastgesteld of niet aan de garantievoorwaarden wordt voldaan, zijn de kosten van een dergelijk onderzoek of reparatie voor rekening van de Koper. Indien de goederen door de klant worden gereclameerd wegens gebreken en per post worden geretourneerd, moeten deze in een geschikte verpakking worden verpakt om verdere beschadiging tijdens het transport te voorkomen. Defecten die zich in deze omstandigheden voordoen, worden niet in aanmerking genomen bij het onderzoek naar de rechtmatigheid van de claim.

Gebruik voor het reinigen van radiatoren een vochtige microvezeldoek. Het is in geen geval geschikt om schurende of chemische reinigingsmiddelen te gebruiken.