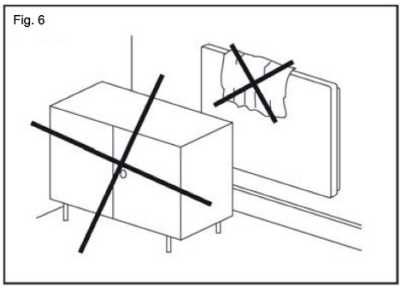
Nilus 750/300 Infrarood IP 54

Montage- en gebruiksinstructie

Let op

- **Dek het paneel in geen geval af**. De melding “NIET AFDEKKEN” wijst erop dat elk materiaal waarmee het paneel wordt afgedekt brand kan veroorzaken. Er mogen geen meubels of gordijnen voor het paneel worden geplaatst of gehangen (zie Afb. 6) en er moet een vrije luchtcirculatie mogelijk zijn. Het paneel moet regelmatig worden afgestoft, ten minste voor het begin van elk verwarmingsseizoen. Raak het paneel niet aan als u in bad zit of onder de douche staat!
- Het paneel mag niet recht onder een stopcontact worden gemonteerd.
- Gebruik dit paneel niet in de directe nabijheid van een bad, douche of zwembad.
- Deze verwarming is niet uitgerust met een toestel voor het regelen van de kamertemperatuur. Gebruik de verwarming niet in kleine ruimtes als zich hierin mensen bevinden die niet alleen in de ruimte kunnen worden achtergelaten, tenzij er permanent toezicht is.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen van acht jaar en ouder, en door personen met fysieke, zintuiglijke of verstandelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring of kennis, mits zij onder toezicht staan of hun uitgelegd is hoe ze het toestel op een veilige manier moeten gebruiken en zij begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mag niet gebeuren door kinderen als er geen toezicht is. Kinderen jonger dan drie jaar moeten uit de buurt van het toestel worden gehouden, tenzij er constant toezicht is.
- Kinderen van drie tot acht jaar mogen het toestel alleen in-/uitschakelen als het in de beoogde standaard gebruikspositie is geplaatst of geïnstalleerd en als zij onder toezicht staan of hun uitgelegd is hoe ze het toestel op een veilige manier moeten gebruiken en als zij begrijpen wat de mogelijke gevaren zijn. Kinderen van drie tot acht jaar mogen de stekker niet in het stopcontact steken, het toestel bedienen of schoonmaken of onderhoud uitvoeren dat door de gebruiker gedaan moet worden.

WAARSCHUWING – Sommige onderdelen van dit product kunnen erg heet worden en brandwonden veroorzaken. In aanwezigheid van kinderen of gehandicapte personen is hiervoor speciale aandacht vereist.


Fig. 6

Nilus 750/300 Infrarood IP 54

Montagehandleiding
Uitsluitend professionals met de relevante kwalificaties zijn bevoegd voor de montage, elektrische aansluiting en eerste ingebruikname van het paneel. De panelen zijn bedoeld voor montage aan een wand of plafond, of – als u pootjes heeft gekocht en gemonteerd – als vrijstaande verwarming. De producent dient te worden geraadpleegd voordat enige andere vorm van montage wordt toegepast.

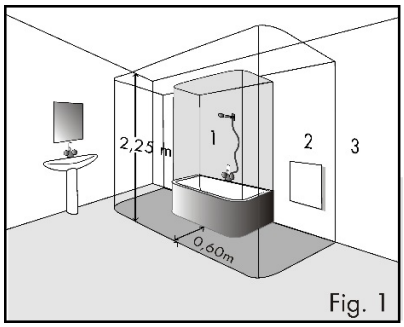


Fig. 1

Montage tegen het plafond

- Positioneer het montageframe op de plaats waar het paneel moet komen te hangen en teken met een potlood of stift de gaatjes af overeenkomstig de gaatjes in het frame.
- Boor de gaten, steek de wandankers erin en bevestig het montageframe met de schroeven.
- Gebruik altijd alle vier de montagepunten om het paneel te monteren.
- Schuif het paneel in het montageframe.

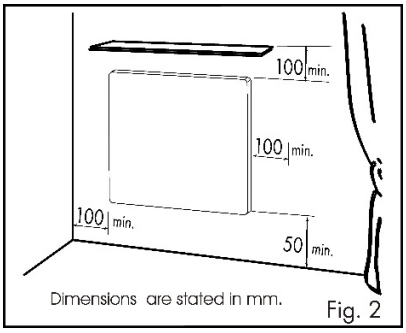


Fig. 2

Montage tegen de wand

- Teken de gaatjes af volgens de tabel, boor de gaten, steek de pluggen erin en draai de schroef erin tot deze nog ca. 5 mm uitsteekt (Afb. 4).
- Gebruik altijd alle vier de montagepunten om het paneel te monteren.
- Hang het paneel aan de schroeven.


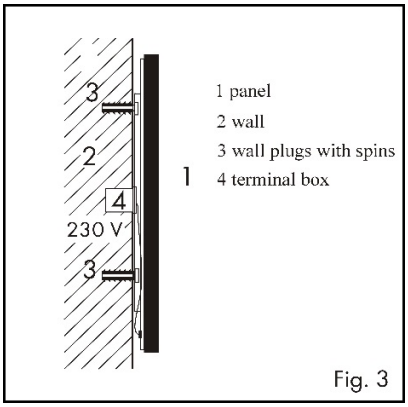


Fig. 3

Installatie in een open ruimte – vrijstaand (afb. 4)

- Schuif het paneel op de pootjes en zet het op de gewenste plek.

Veiligheidsafstanden
De afstand tussen de onderkant van het paneel en de vloer moet minimaal 50 mm zijn; aan te raden is 150 mm. De veiligheidsafstand aan de zijkant (bijv. ten opzichte van meubels) moet minimaal 100 mm zijn. 100 mm is ook de minimale veiligheidsafstand boven het paneel (zie Afb. 2).
In badkamers moet het paneel worden gemonteerd volgens de norm HD 60364-7-701:2007 en is montage van het paneel uitsluitend toegestaan zoals weergegeven in Afb. 1.

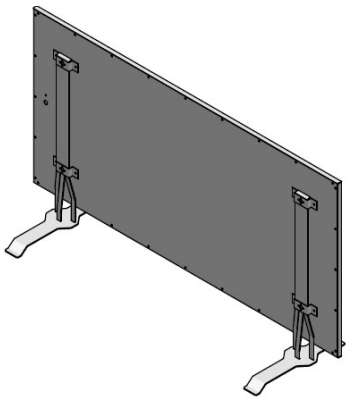

Elektrische installatie
Het paneel is uitgerust met een drieaderige kabel met een stekker voor aansluiting op een stopcontact. Lengte stroomkabel: 1,9 m. Door het verwijderen van de stekker en het inkorten van de stroomkabel komt de garantie niet te vervallen.
De stroomkabel wordt aangesloten op een doos aan de wand, zie Afb. 3.
Het paneel mag niet recht onder een stopcontact worden gemonteerd.
De stroomkabel moet worden voorzien van een mogelijkheid voor loskoppeling van de netstroom waarbij de afstand tussen de losgekoppelde contacten ten minste 3,5 m is voor alle polen.
De stroomkabel kan niet worden vervangen. Wanneer de stroomkabel is beschadigd, moet het toestel worden weggegooid.

Nilus 750/300 Infrarood IP 54

Afb. 4

Het paneel regelen
We raden u aan dit paneel te regelen met een externe kamerthermostaat met schakelaar. De kamerthermostaat zorgt ervoor dat de ingestelde luchttemperatuur in de kamer gelijk blijft. Het paneel is bovendien uitgerust met een thermostaat met temperatuurbegrenzer die de veilige werking garandeert.


Het paneel demonteren
Koppel het paneel via een tweepolige schakelaar los van de stroom voordat u het paneel demonteert. Til het paneel op en verplaats het opzij, zodat het paneel loskomt van de schroeven. Koppel ook de stroomkabel los van de doos aan de wand.

Technische specificaties

Type	Afmetingen (mm) (lxbxh)	Gewicht (kg)	Vermogen (W)	Stroom (A)	Spanning (V) AC	Beschermings-klasse	Beschermings-graad
Nilus Infrarood 750	1192x592x30	11	750	3,3	230 V	I	IP 54
Nilus Infrarood 300	592x592x30	8	300	1,3	230 V	I	IP 54


Het paneel kan worden gemonteerd op basis van brandbaarheidsklasse C of D.

Afb. 5
Afstand van de ophangbeugels op paneel

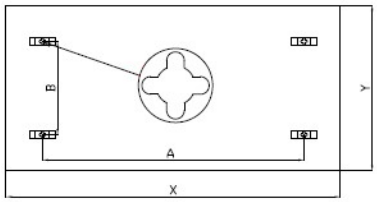

W	A (mm)	B (mm)
750	935	360
300	340	355

Afstand boorgaten



W	A(mm)	B (mm)
750	935	280
300	**340**	**280**

Garantievoorwaarden
De leverancier biedt 24 maanden garantie voor het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De garantie dekt geen defecten als gevolg van het transport, onzorgvuldige hantering of niet-professionele installatie. De garantie is ook niet van toepassing indien het paneel door een niet-professional is gerepareerd of in geval van dagelijkse slijtage van het product.

Bevestiging van verkoop:

Datum van verkoop:

Serienummer:

Verkoper: